SYG12864G103

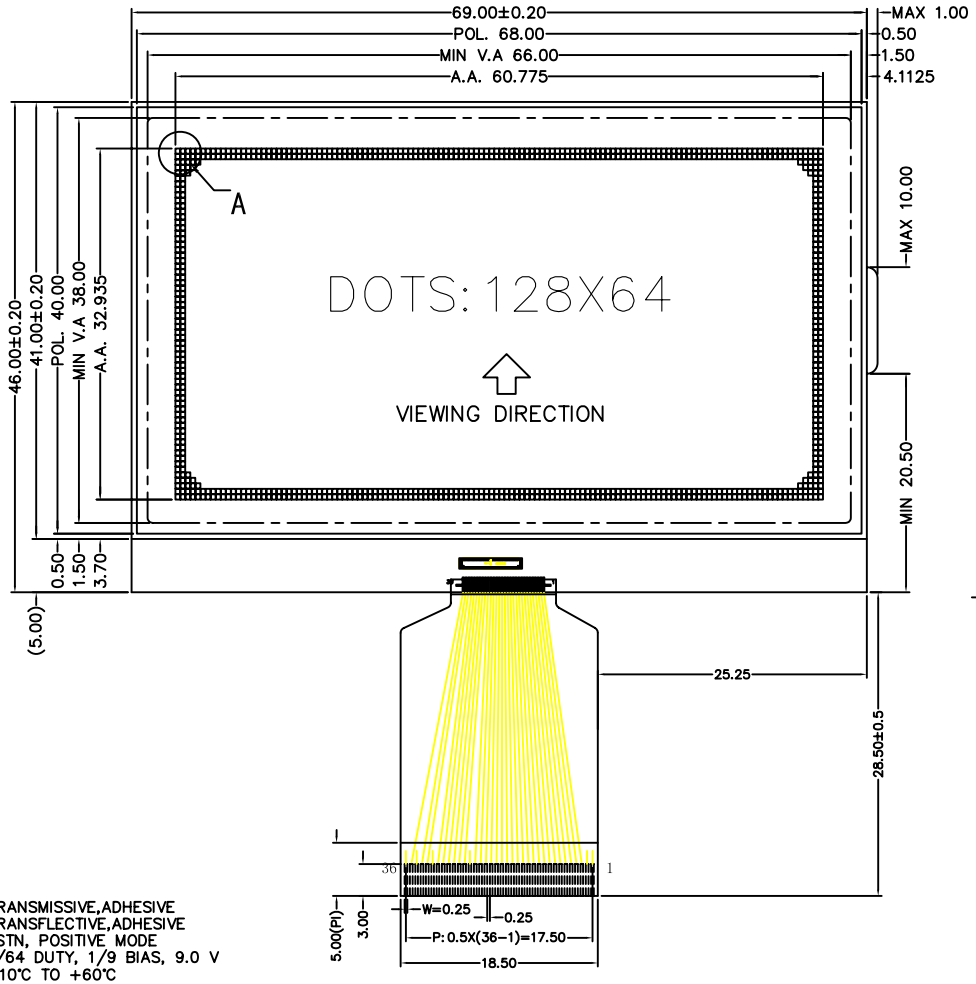


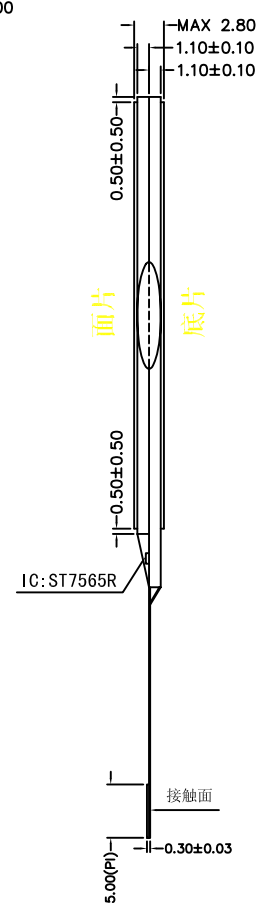





DETAIL A (10:1)

| PIN | SYMBOL | PIN | SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | 19 | C3+ |
| 2 | NC | 20 | C1− |
| 3 | CS | 21 | C1+ |
| 4 | RST | 22 | C2+ |
| 5 | A0 | 23 | C2− |
| 6 | WR | 24 | NC |
| 7 | RD | 25 | V4 |
| 8 | D0 | 26 | V3 |
| 9 | D1 | 27 | V2 |
| 10 | D2 | 28 | V1 |
| 11 | D3 | 29 | V0 |
| 12 | D4 | 30 | VR |
| 13 | D5 | 31 | NC |
| 14 | D6 | 32 | C86 |
| 15 | D7 | 33 | PS |
| 16 | VDD | 34 | NC |
| 17 | VSS | 35 | IRS |
| 18 | VOUT | 36 | NC |




## SPECIFICATIONS

FRONT POLARIZER : TRANSMISSIVE,ADHESIVE
BACK POLARIZER : TRANSFLECTIVE,ADHESIVE
DISPLAY MODE : FSTN, POSITIVE MODE
DRIVE CONDITION : 1/64 DUTY, 1/9 BIAS, 9.0 V
OPERATING TEMP : −10°C TO +60°C
STORAGE TEMP : −20°C TO +70°C
VIEWING DIRECTION : 6 O'CLOCK
CUSTOMER P/N : ——
CONNECTOR: COG+FPC(IC: ST7565R)